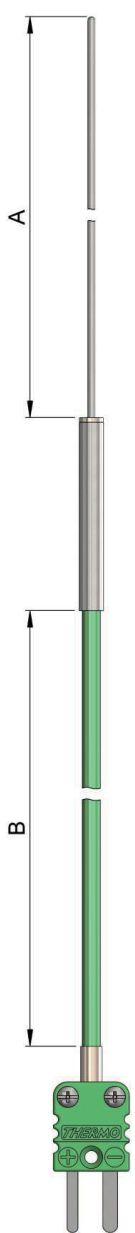


导线带微型插头铠装热电偶

技术参数					型号：MTC 200	
热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准		
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584		
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584		
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710		
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584		
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584		
	Type E	NiCr	CuNi	ICE 584		
热电偶数	1或2，特殊数量需定做					
精度	Class 1 DIN IEC 584					
绝缘材料	MgO					
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301					
	不锈钢 316L / 1.4404					
	不锈钢 310S / 1.4845					
	inconel600					
	Nicomil ①					
保护管直径	0.15 mm	0.5mm	1.0 mm			
	1.5 mm	2.0mm	3.0 mm			
	4.0 mm	5.0mm	6.0 mm			
	其他直径可以定做					
保护管弯曲半径	5倍保护管的直径					
保护管长度	按需定做					
导线材质	PVC					
	硅胶					
	特佛龙 / PTFE / FEP					
	金属网					
	玻璃纤维					
导线长度	按需定做					
传感器结构	绝缘型（标准）					
附件	接壳型					
	防折弹簧					
	卡套螺纹(规格尺寸，按要求定做，详见附表1)					

①，Nicomil 材质是德国MIL公司专利产品。是目前世界上仅有的设计独特的铠装热电偶材料，最高耐温达到1250，并具有良好的高温强度和抗氧化能力。