导线带LEMO插头铠装热电偶

技术参数					型号：MTC 400
热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准	
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584	
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584	
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710	
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584	
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584	
	Type E	NiCr	CuNi	ICE 584	
热电偶数	1或2，特殊数量需定做				
精度	Class 1 DIN IEC 584				
绝缘材料	MgO				
保护管材料	不锈钢304 / 1.4301				
	不锈钢316L / 1.4404				
	不锈钢310S / 1.4845				
	inconel600				
	Nicromil ①				
保护管直径	0.15 mm	0.5mm	1.0 mm		
	1.5 mm	2.0mm	3.0 mm		
	4.0 mm	5.0mm	6.0 mm		
	其他直径可以定做				
保护管弯曲半径	5倍保护管的直径				
保护管长度	按需定做				
导线材质	PVC				
	硅胶				
	特佛龙 / PTFE / FEP				
	金属网				
	玻璃纤维				
	可选导线带屏蔽，请标注				
导线长度	按需定做				
传感器结构	绝缘型（标准）				
	接壳型				
附件	防折弹簧				
	卡套螺纹(规格尺寸，按要求定做，详见附表1)				

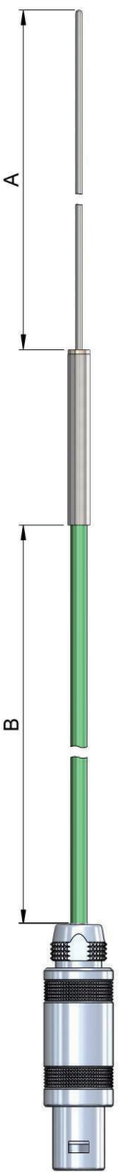

① , Nicromil 材质是德国MIL公司专利产品。是目前世界上仅有的设计独特的铠装热电偶材料，最高耐温达到1250℃，并具有良好的高温强度和抗氧化能力。