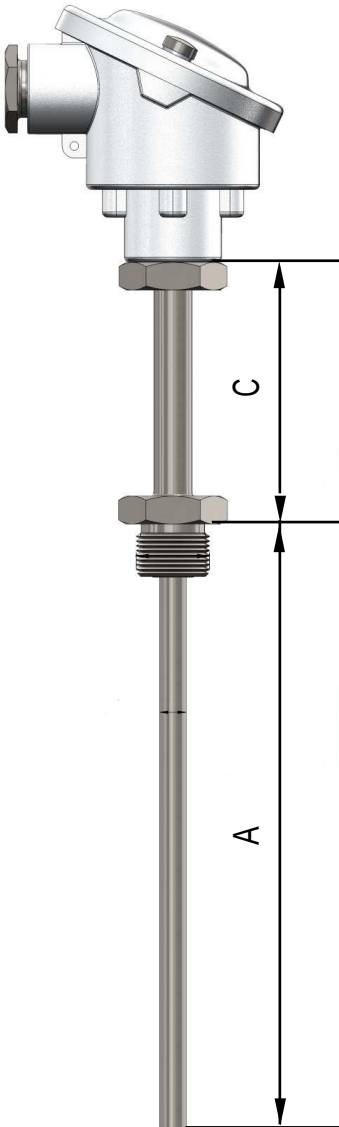


带支撑管的拧入式B型接线盒铠装热电偶

型号：MTB 520		技术参数			
	热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准
		Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
		Type J	Fe	CuNi	IEC 584
		Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
		Type T	Cu	CuNi	IEC 584
		Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
		Type E	NiCr	CuNi	ICE 584
	热电偶数	1或2，特殊数量需定做			
	精度	Class 1 DIN IEC 584			
	绝缘材料	MgO			
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301			
		不锈钢 316L / 1.4404			
		不锈钢 310S / 1.4845			
		inconel600			
		Nicromil ①			
	保护管直径	3.0 mm 4.0 mm 5.0mm 6.0 mm			
		其他直径可以定做			
	保护管弯曲半径	5倍保护管的直径			
	保护管长度	按需定做			
	电气连接	M20*1.5			
	输出	热电偶输出（标准）			
		4~20mA			
		4~20mA（HART协议）			
		0~10V			
		0~10V（HART协议）			
	支撑管(C)	其他输出需定制			
		50mm			
		70mm			
		130mm			
	传感器结构	其他长度需定制			
		绝缘型（标准）			
	螺纹规格	接壳型			
		规格尺寸，按要求定做，详见附表1			

①，Nicromil 材质是德国MIL公司专利产品。是目前世界上仅有的设计独特的铠装热电偶材料，最高耐温达到1250℃，并具有良好的高温强度和抗氧化能力。