带微型插头直连式铠装热电阻
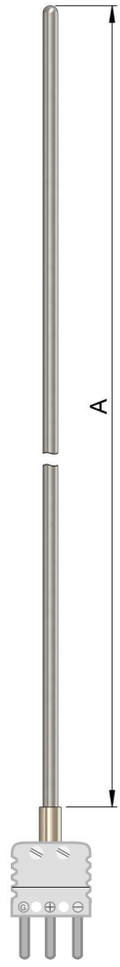
技术参数				型号：MRA 200
铂电阻	铂电阻类型	标准		
	PT100	IEC 751		
	PT1000	IEC 751		
元件数量	1或2			
精度	Class B	DIN IEC 751		
	Class A	DIN IEC 751		
	Class 1/3B	DIN IEC 751		
	Class 1/10B	DIN IEC 751		
测温范围	-200~300° C			
	-50~400° C (标准)			
	-50~600° C			
	-200~600° C			
传感器	两线制			
	三线制 (标准)			
	四线制			
绝缘材料	MgO			
保护管材料	不锈钢304 / 1.4301			
	不锈钢316L / 1.4404			
	不锈钢310S / 1.4845			
	inconel600			
保护管直径	1.5mm	2.0mm	3.0 mm	
	4.0mm	5.0mm	6.0 mm	
	其他直径可以定做			
保护管弯曲半径	5倍保护管的直径			
保护管长度	按需定做			
附件	卡套螺纹(规格尺寸，按要求定做，详见附表1)