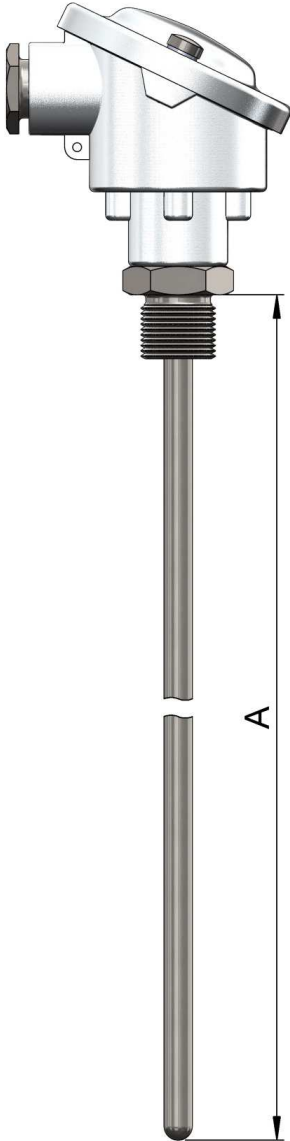


拧入式B型接线盒铠装热电阻

技术参数			型号：MRB 510
铂电阻	铂电阻类型	标准	
	PT100	IEC 751	
元件数量	PT1000	IEC 751	
	1或2		
精度	Class B	DIN IEC 751	
	Class A	DIN IEC 751	
	Class 1/3B	DIN IEC 751	
	Class 1/10B	DIN IEC 751	
测温范围	-200~300° C		
	-50~400° C (标准)		
	-50~600° C		
	-200~600° C		
传感器	两线制		
	三线制 (标准)		
	四线制		
绝缘材料	MgO		
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301		
	不锈钢 316L / 1.4404		
	不锈钢 310S / 1.4845		
	inconel600		
保护管直径	3.0 mm 4.0 mm 5.0mm 6.0 mm		
保护管弯曲半径	其他直径可以定做		
保护管长度	5倍保护管的直径		
电气连接	按需定做		
输出	M20*1.5		
	热电阻输出 (标准)		
	4~20mA		
	4~20mA (HART协议)		
	0~10V		
	0~10V (HART协议)		
螺纹规格	其他输出需定制		
	规格尺寸, 按要求定做, 详见附表1		