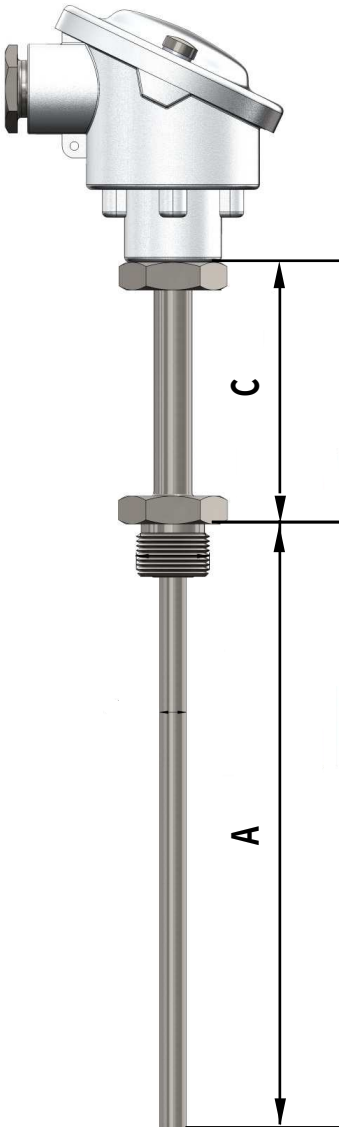


带支撑管的拧入式B型接线盒铠装热电阻

型号：MRB 520		技术参数	
	铂电阻	铂电阻类型	标准
		PT100	IEC 751
		PT1000	IEC 751
	元件数量	1或2	
	精度	Class B	DIN IEC 751
		Class A	DIN IEC 751
		Class 1/3B	DIN IEC 751
		Class 1/10B	DIN IEC 751
	测温范围	-200~300° C	
		-50~400° C (标准)	
		-50~600° C	
		-200~600° C	
	传感器	两线制	
		三线制 (标准)	
		四线制	
	绝缘材料	MgO	
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301	
		不锈钢 316L / 1.4404	
		不锈钢 310S / 1.4845	
		inconel600	
	保护管直径	3.0 mm 4.0 mm 5.0mm 6.0 mm	
	保护管弯曲半径	5倍保护管的直径	
	保护管长度	按需定做	
	电气连接	M20*1.5	
	输出	热电阻输出 (标准)	
		4~20mA	
		4~20mA (HART协议)	
		0~10V	
		0~10V (HART协议)	
	支撑管(C)	其他输出需定制	
		50mm	
		70mm (标准)	
		130mm	
	螺纹规格	其他长度需定制	
		规格尺寸, 按要求定做, 详见附表1	