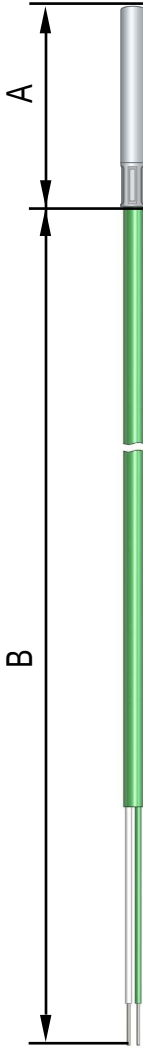


插入式导线热电偶

技术参数					型号：ZTC 100	
热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准		
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584		
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584		
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710		
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584		
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584		
	Type E	NiCr	CuNi	ICE 584		
热电偶数	1					
精度	Class 1 DIN IEC 584					
绝缘材料	MgO/ 导热密封胶					
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301					
	不锈钢 316L / 1.4404					
保护管直径	3.0mm 4.0 mm 5.0mm 6.0 mm					
	其他直径可以定做					
保护管长度	按需定做					
导线材质	PVC					
	硅胶					
	特佛龙 / PTFE / FEP					
	金属网					
	玻璃纤维					
导线长度	按需定做					
导线末端	裸露（标准）					
	冷压接头					
	U型端子					
	微型插头					
	标准插头					
	航空插头					
传感器结构	绝缘型（标准）					
	接壳型					
附件	防折软管					
	防折弹簧					
	卡套螺纹(规格尺寸，按要求定做，详见附表1)					