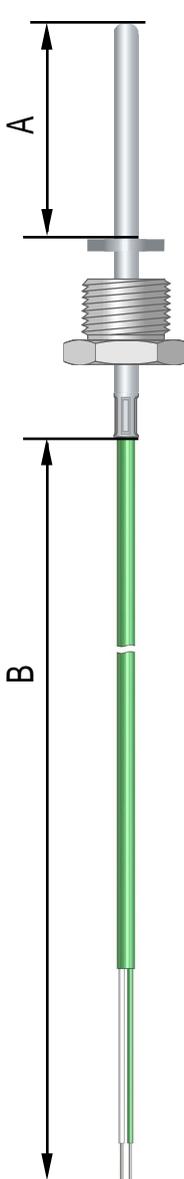


## 挡片式导线热电偶

技术参数					型号：ZTC 130
热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准	
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584	
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584	
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710	
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584	
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584	
	Type E	NiCr	CuNi	IEC 584	
热电偶数	1				
精度	Class 1 DIN IEC 584				
绝缘材料	MgO/导热密封胶				
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301				
	不锈钢 316L / 1.4404				
保护管直径	3.0mm 4.0 mm 5.0mm 6.0 mm				
	其他直径可以定做				
保护管长度	按需定做				
导线材质	PVC				
	硅胶				
	特佛龙 / PTFE / FEP				
	金属网				
	玻璃纤维 可选导线带屏蔽，请标注				
导线长度	按需定做				
导线末端	裸露（标准）				
	冷压接头				
	U型端子				
	微型插头				
	标准插头				
传感器结构	航空插头				
	绝缘型（标准） 接壳型				
螺纹规格	规格尺寸，按要求定做，详见附表1				
附件	防折软管				
	防折弹簧				