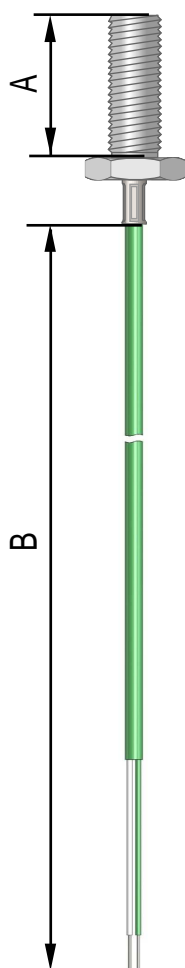


通体螺纹热电偶

型号：ZTJ 110

技术参数

热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
	Type E	NiCr	CuNi	ICE 584
热电偶数	1			
精度	Class 1 DIN IEC 584			
绝缘材料	MgO/导热密封胶			
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 不锈钢 316L / 1.4404			
保护管直径	5.0mm 6.0 mm 其他直径可以定做			
保护管长度	按需定做			
导线材质	PVC 硅胶 特佛龙 / PTFE / FEP 金属网 玻璃纤维 可选导线带屏蔽，请标注			
导线长度	按需定做			
导线末端	裸露（标准） 冷压接头 U型端子 微型插头 标准插头 航空插头			
传感器结构	绝缘型（标准） 接壳型			
螺纹规格	规格尺寸，按要求定做，详见附表1			
附件	防折软管 防折弹簧			