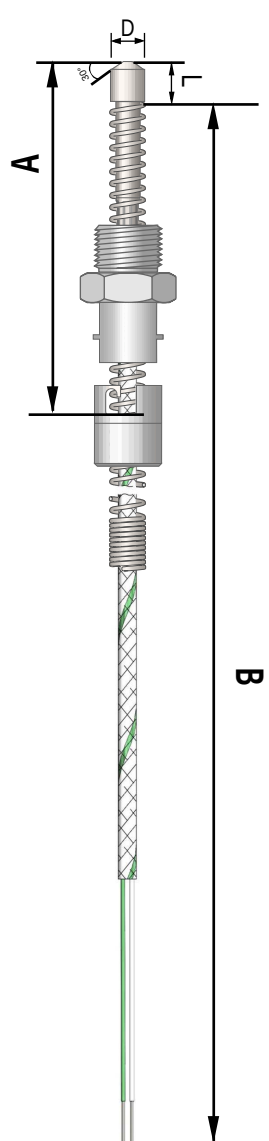



小锥形顶式卡锁热电偶

技术参数					型号：ZTK 100			
	热电偶类型	正极	负极	标准				
热电偶	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584				
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584				
热电偶数	1							
精度	Class 1	DIN IEC 584						
绝缘材料	MgO/ 导热密封胶							
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301							
	铜							
保护管直径	6.0mm 8.0 mm							
	其他直径可以定做							
保护管长度L	6mm							
插深A	6mm-180mm							
	6mm-230mm							
导线材质	特佛龙 / PTFE / FEP							
	金属网							
	可选导线带屏蔽，请标注							
导线长度	按需定做							
	裸露 （标准）							
	冷压接头							
导线末端	U型端子							
	微型插头							
	标准插头							
	航空插头							
传感器结构	绝缘型（标准）							
	接壳型							
卡锁规格	内径12mm							
	内径15mm							
	内径16mm							
	配套螺纹安装座							
附件	M10x1mm							
	G1/4							
	M14x1.5mm							
	G3/8							
	其他规格可定做							