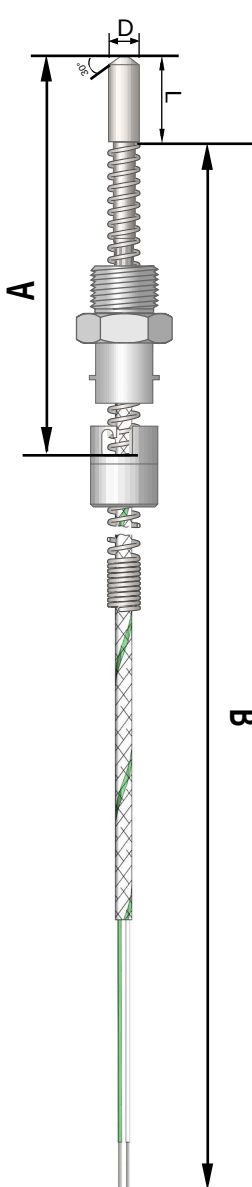


标准锥形顶式卡锁热电偶

型号：ZTK 100-01		技术参数			
	热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准
		Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
		Type J	Fe	CuNi	IEC 584
	热电偶数	1			
	精度	Class 1 DIN IEC 584			
	绝缘材料	MgO/ 导热密封胶			
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 铜			
	保护管直径	6.0mm 8.0 mm 其他直径可以定做			
	保护管长度L	20mm			
	插深A	20mm-180 20mm-230			
	导线材质	特佛龙 / PTFE / FEP 金属网			
	导线长度	按需定做 裸露 (标准)			
	导线末端	冷压接头 U型端子 微型插头 标准插头 航空插头			
	传感器结构	绝缘型 (标准) 接壳型			
卡锁规格	内径12mm 内径15mm 内径16mm				
附件	配套螺纹安装座 M10x1mm G1/4 M14x1.5mm G3/8 其他规格可定做	