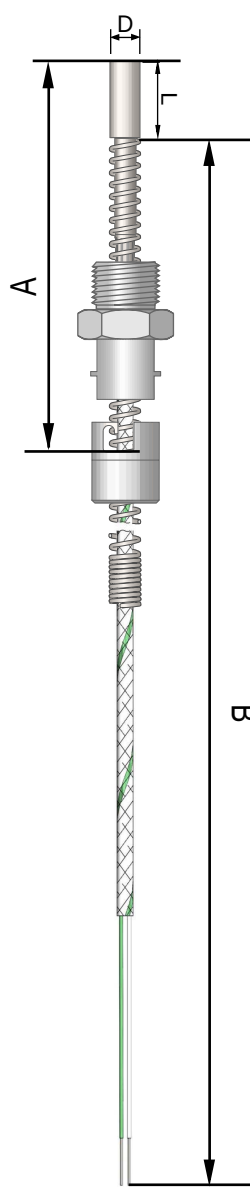


平顶式卡锁热电偶

技术参数					型号：ZTK 100-02		
热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准			
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584			
Type J	Fe	CuNi	IEC 584				
热电偶数	1						
精度	Class 1 DIN IEC 584						
绝缘材料	MgO/ 导热密封胶						
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301						
	铜						
保护管直径	6.0mm 8.0 mm						
	其他直径可以定做						
保护管长度L	20mm						
插深A	20mm-180mm						
	20mm-2300mm						
导线材质	特佛龙 / PTFE / FEP						
	金属网						
	可选导线带屏蔽，请标注						
导线长度	按需定做						
	裸露 （标准）						
导线末端	冷压接头						
	U型端子						
	微型插头						
	标准插头						
	航空插头						
传感器结构	绝缘型（标准）						
	接壳型						
卡锁规格	内径12mm						
	内径15mm						
	内径16mm						
附件	配套螺纹安装座						
	M10x1mm						
	G1/4						
	M14x1.5mm						
	G3/8						
	其他规格可定做						