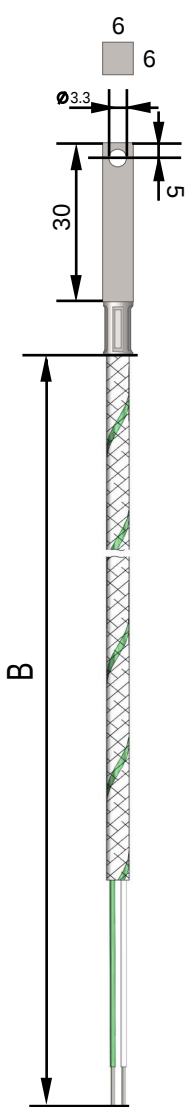
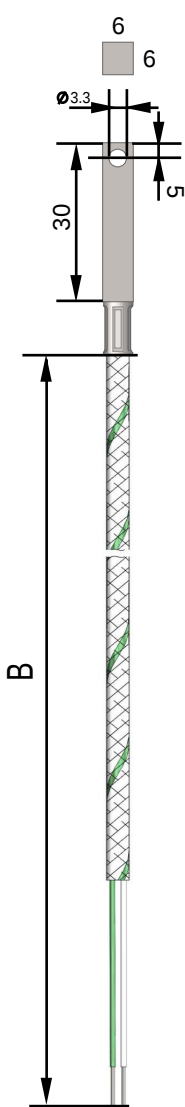
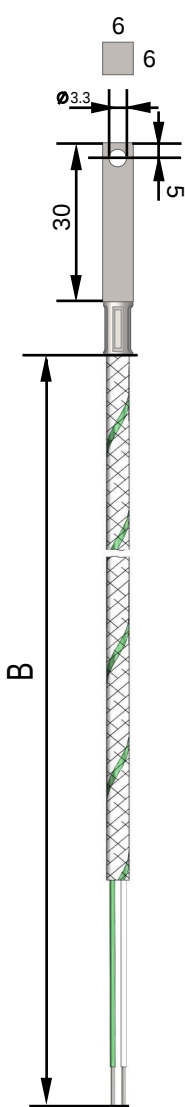
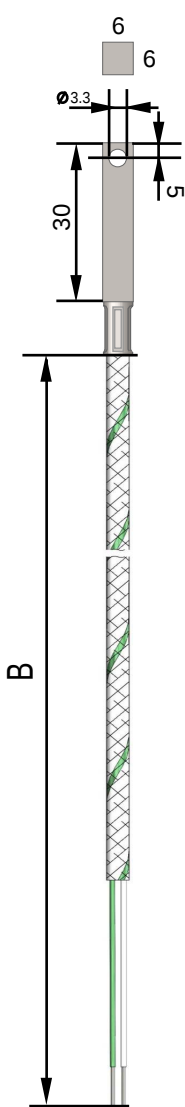


平面式热电偶1

技术参数					型号：ZTL 100-02			
热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准				
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584				
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584				
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710				
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584				
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584				
	Type E	NiCr	CuNi	ICE 584				
热电偶数	1							
精度	Class 1 DIN IEC 584							
绝缘材料	MgO/ 导热密封胶							
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 铝							
保护管尺寸：	6.0 x 6.0 mm 其他尺寸可以定做							
保护管长度：	30mm 可按需定做							
导线材质	硅胶							
	特佛龙 / PTFE / FEP							
	金属网							
	玻璃纤维							
导线长度	可选导线带屏蔽，请标注							
	按需定做							
导线末端	裸露（标准）							
	冷压接头							
	U型端子							
	微型插头							
	标准插头							
	航空插头							
传感器结构	绝缘型（标准）							
	接壳型							
固定方式	螺丝固定							
附件	防折软管							
	防折弹簧							
					