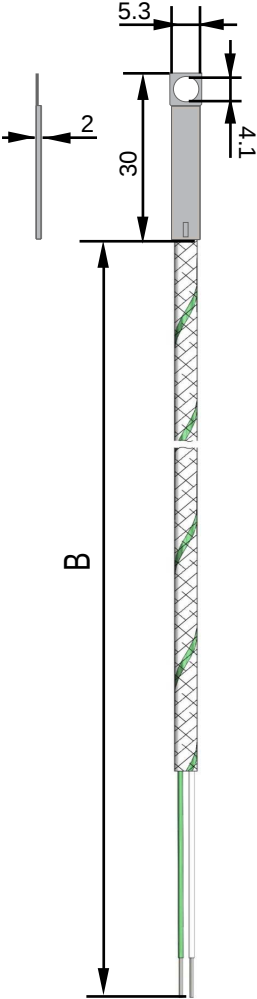


平面式热电偶2

型号：ZTL 100-03		技术参数			
	热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准
		Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
		Type J	Fe	CuNi	IEC 584
		Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
		Type T	Cu	CuNi	IEC 584
		Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
		Type E	NiCr	CuNi	ICE 584
	热电偶数	1			
	精度	Class 1 DIN IEC 584			
	绝缘材料	MgO/ 导热密封胶			
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 不锈钢 316L / 1.4404			
	保护管尺寸	5.3 x 2.0mm			
	保护管长度	30mm 可按需定做			
	导线材质	PVC 硅胶 特佛龙 / PTFE / FEP 金属网 玻璃纤维 可选导线带屏蔽，请标注			
	导线长度	按需定做			
	导线末端	裸露（标准） 冷压接头 U型端子 微型插头 标准插头 航空插头			
	传感器结构	绝缘型（标准） 接壳型			
	固定方式	螺丝固定			