


平面式热电偶4

型号：ZTL 100-05

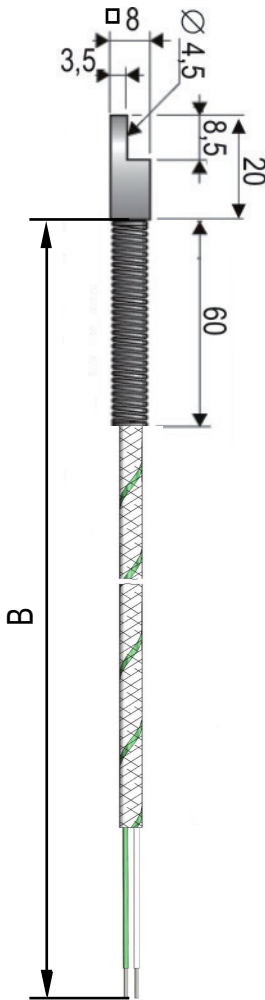

技术参数

热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准	
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584	
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584	
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710	
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584	
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584	
	Type E	NiCr	CuNi	ICE 584	
热电偶数	1				
精度	Class 1 DIN IEC 584				
绝缘材料	MgO/ 导热密封胶				
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 不锈钢 316L / 1.4404				
保护管尺寸	8.0 x 8.0mm				
保护管长度	20mm 可按需定做				
导线材质	PVC 硅胶 特佛龙 / PTFE / FEP 金属网 玻璃纤维 可选导线带屏蔽，请标注				
	导线长度	按需定做			
	导线末端	裸露（标准） 冷压接头 U型端子 微型插头 标准插头 航空插头			
		传感器结构	绝缘型（标准） 接壳型		
固定方式			螺丝固定		
附件		防折软管 防折弹簧			