# 平面式热电偶5

## 技术参数

型号：ZTL 100-06
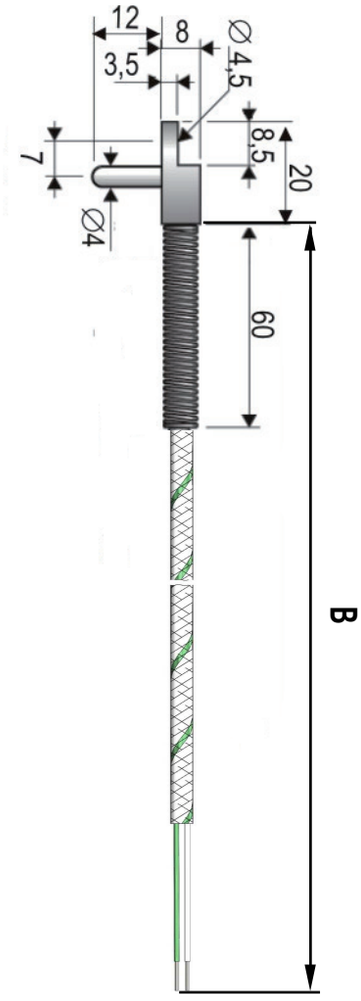
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 热电偶 | 热电偶类型 | 正极 | 负极 | 标准 |
| | Type K | NiCr | NiAl | IEC 584 |
| | Type J | Fe | CuNi | IEC 584 |
| | Type L | Fe | CuNi | DIN 43710 |
| | Type T | Cu | CuNi | IEC 584 |
| | Type N | NiCrSi | NiSi | IEC 584 |
| | Type E | NiCr | CuNi | ICE 584 |
| 热电偶数 | 1 | | | |
| 精度 | Class 1 DIN IEC 584 | | | |
| 绝缘材料 | MgO/导热密封胶 | | | |
| 保护管材料 | 不锈钢304 / 1.4301 | | | |
| | 不锈钢316L / 1.4404 | | | |
| 保护管尺寸 | 如图 | | | |
| 保护管长度： | 12mm | | | |
| | 可按需定做 | | | |
| 导线材质 | 硅胶 | | | |
| | 特佛龙 / PTFE / FEP | | | |
| | 金属网 | | | |
| | 玻璃纤维 | | | |
| | 可选导线带屏蔽，请标注 | | | |
| 导线长度 | 按需定做 | | | |
| 导线末端 | 裸露（标准） | | | |
| | 冷压接头 | | | |
| | U型端子 | | | |
| | 微型插头 | | | |
| | 标准插头 | | | |
| | 航空插头 | | | |
| 传感器结构 | 绝缘型（标准） | | | |
| | 接壳型 | | | |
| 固定方式 | 螺丝固定 | | | |
| 附件 | 防折软管 | | | |
| | 防折弹簧 | | | |