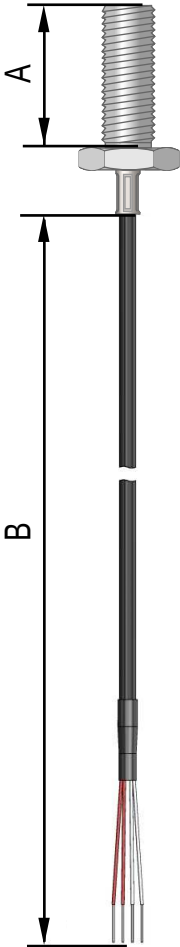


通体螺纹热电阻

型号：ZRJ 110	技术参数		
	铂电阻	铂电阻类型	标准
		PT100	IEC 751
		PT1000	IEC 751
	元件数量	1或2	
	精度	Class B	DIN IEC 751
		Class A	DIN IEC 751
		Class 1/3B	DIN IEC 751
		Class 1/10B	DIN IEC 751
	测温范围	-200~300° C	
		-50~400° C (标准)	
		-50~600° C	
		-200~600° C	
	传感器	两线制	
		三线制 (标准)	
		四线制	
	绝缘材料	导热密封胶 / MgO	
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301	
		不锈钢 316L / 1.4404	
	保护管直径	5.0mm 6.0mm	
	保护管长度	其他直径可以定做	
	导线材质	按需定做	
		PVC	
		硅胶 (可选导线带屏蔽, 请标注)	
		特佛龙 / PTFE / FEP (可选导线带屏蔽, 请标注)	
		金属网	
	导线长度	耐高温导线 (600 ° C)	
		机车专用导线	
		按需定做	
	导线末端	裸露 (标准)	
		冷压接头	
		U型端子	
		微型插头	
		标准插头	
	螺纹连接	航空插头	
		通体螺纹, 规格尺寸, 按要求定做, 详见附表1	
	附件	防水套	
		防折弹簧	