


## 标准锥形顶式卡锁热电阻

型号：ZRK 100

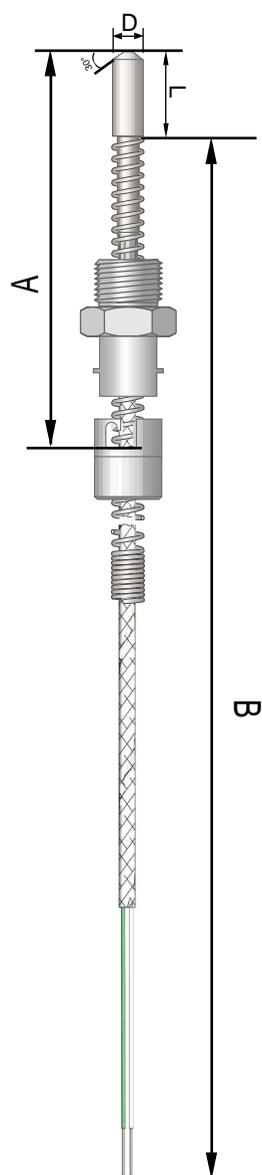

### 技术参数

铂电阻	铂电阻类型	标准
	PT100	IEC 751
	PT1000	IEC 751
元件数量	1或2	
精度	Class B	DIN IEC 751
	Class A	DIN IEC 751
	Class 1/3B	DIN IEC 751
	Class 1/10B	DIN IEC 751
测温范围	-50~400° C (标准)	
传感器	两线制	
	三线制 (标准)	
	四线制	
绝缘材料	导热密封胶 / MgO	
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 铜	
保护管直径	6.0mm 8.0mm	
	其他直径可以定做	
保护管长度	29mm	
插深	29mm...180mm	
导线材质	硅胶 (可选导线带屏蔽, 请标注)	
	特佛龙 / PTFE / FEP (可选导线带屏蔽, 请标注)	
导线长度	金属网	
	按需定做	
导线末端	裸露 (标准)	
	冷压接头	
	U型端子	
	微型插头	
	标准插头	
	航空插头	
卡锁规格	内径12mm	
	内径15mm	
	内径16mm	
附件	配套螺纹安装座	
	M10x1mm	
	G1/4	
	M14x1.5mm	
	G3/8	
	其他规格可定做	

