平面式热电阻2

型号：ZRL 100-03

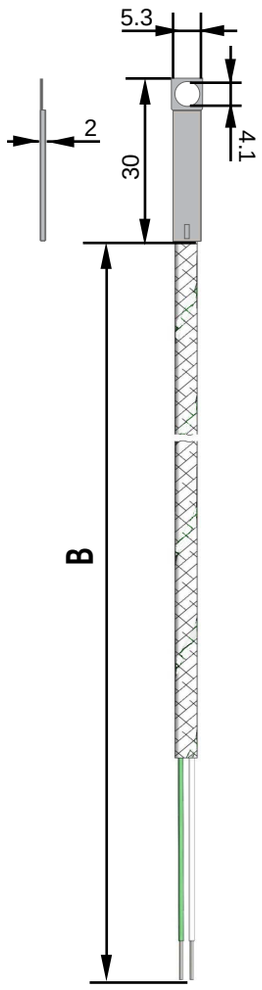

技术参数

铂电阻	铂电阻类型	标准
	PT100	IEC 751
	PT1000	IEC 751
元件数量	1或2	
精度	Class B	DIN IEC 751
	Class A	DIN IEC 751
	Class 1/3B	DIN IEC 751
	Class 1/10B	DIN IEC 751
测温范围	-200~300° C	
	-50~400° C（标准）	
	-50~600° C	
	-200~600° C	
传感器	两线制	
	三线制 （标准）	
	四线制	
绝缘材料	导热密封胶/ MgO	
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301	
	铝	
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301	
	不锈钢 316L / 1.4404	
保护管尺寸	5.3 x 2.0mm	
保护管长度	30mm	
	可按需定做	
导线材质	PVC	
	硅胶（可选导线带屏蔽，请标注）	
	特佛龙 / PTFE / FEP(可选导线带屏蔽，请标注)	
	金属网	
	玻璃纤维	
导线长度	按需定做	
导线末端	裸露（标准）	
	冷压接头	
	U型端子	
	微型插头	
	标准插头	
	航空插头	
固定方式	螺丝固定	
附件	防折软管	
	防折弹簧	