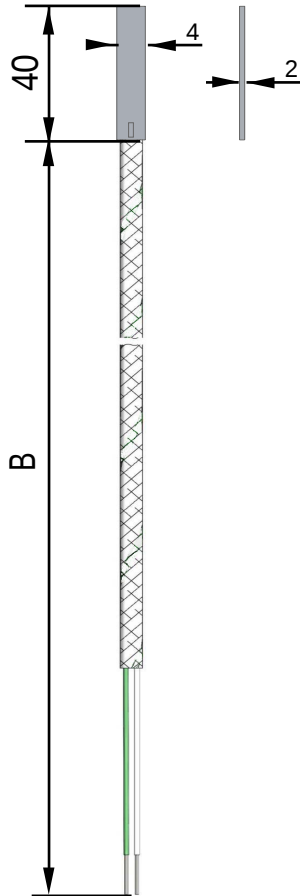


平面式热电阻3

技术参数			型号：ZRL 100-04	
	铂电阻类型	标准		
铂电阻	PT100	IEC 751		
	PT1000	IEC 751		
元件数量	1或2			
精度	Class B	DIN IEC 751		
	Class A	DIN IEC 751		
	Class 1/3B	DIN IEC 751		
	Class 1/10B	DIN IEC 751		
测温范围	-200~300° C			
	-50~400° C (标准)			
	-50~600° C			
	-200~600° C			
传感器	两线制			
	三线制 (标准)			
	四线制			
绝缘材料	导热密封胶 / MgO			
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301			
	不锈钢 316L / 1.4404			
保护管尺寸：	4.0 x 2.0 mm			
	其他尺寸可以定做			
保护管长度：	40mm			
	可按需定做			
导线材质	硅胶 (可选导线带屏蔽，请标注)			
	特佛龙 / PTFE / FEP (可选导线带屏蔽，请标注)			
	金属网			
	玻璃纤维			
导线长度	按需定做			
导线末端	裸露 (标准)			
	冷压接头			
	U型端子			
	微型插头			
	标准插头			
	航空插头			
固定方式	胶粘或绷带			