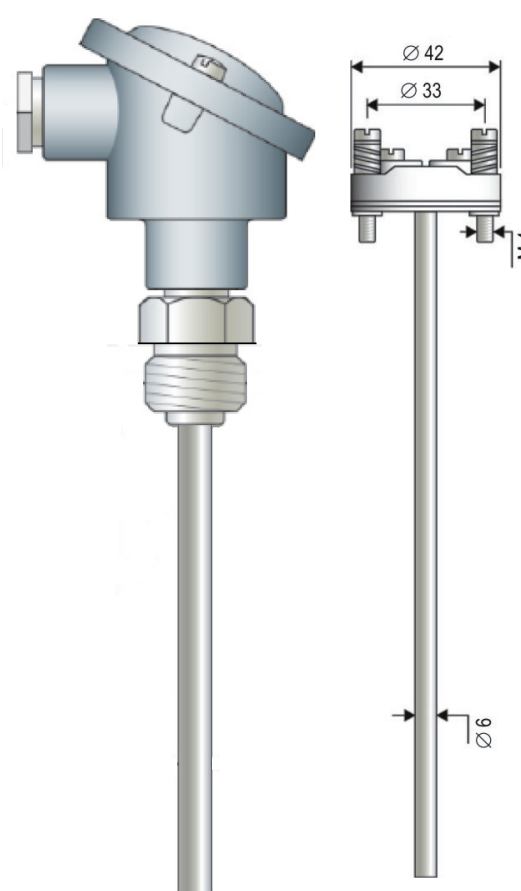


拧入式B型接线盒热电偶

技术参数					型号：ZTB 510		
热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准			
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584			
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584			
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710			
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584			
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584			
	Type E	NiCr	CuNi	ICE 584			
热电偶数	1或2						
精度	Class 1 DIN IEC 584						
绝缘材料	MgO						
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301						
	不锈钢 316L / 1.4404						
	高温钢 / inconel600						
	钛						
	哈氏合金						
	耐磨钢						
	聚四氟乙烯						
保护管直径	刚玉						
	6.0 mm	8.0 mm	9.0mm	11.0 mm			16.0 mm
	其他直径可以定做						
	按需定做						
	直杆 （标准）						
	带孔						
	变径						
电气连接	M20*1.5						
输出	热电偶输出(标准)						
	4~20mA						
	4~20mA（HART协议）						
	0~10V						
	0~10V（HART协议）						
	其他输出需定制						
	其他输出需定制						
螺纹规格	规格尺寸，按要求定做，详见附表1						
附件	安装护套，详见尺寸见附表3						