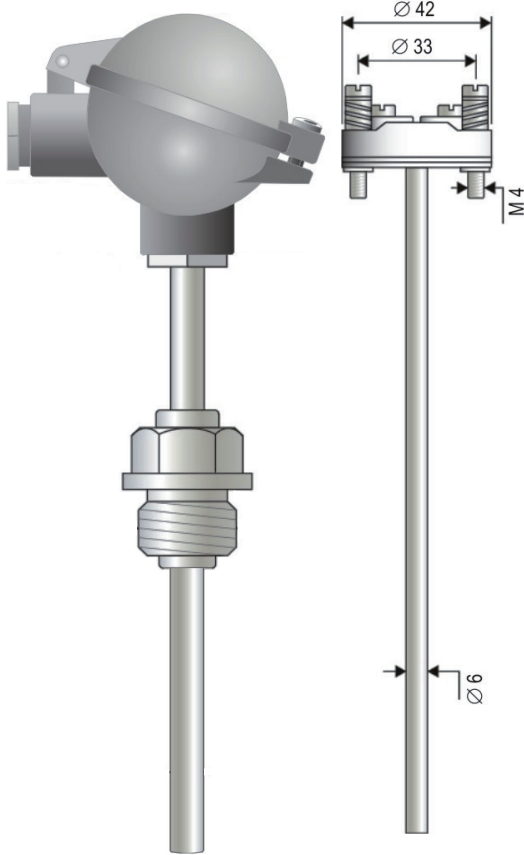


带支撑管拧入式BUZ型接线盒热电偶

型号：ZTB 720		技术参数			
	热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准
		Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
		Type J	Fe	CuNi	IEC 584
		Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
		Type T	Cu	CuNi	IEC 584
		Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
		Type E	NiCr	CuNi	IEC 584
	热电偶数	1或2			
	精度	Class 1 DIN IEC 584			
	绝缘材料	MgO			
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301			
		不锈钢 316L / 1.4404			
		高温钢/ inconel600			
		钛			
		哈氏合金			
		耐磨钢			
	保护管直径	聚四氟乙烯			
		刚玉			
	保护管直径	6.0 mm 8.0 mm 9.0mm 11.0 mm 16.0 mm			
	保护管长度	其他直径可以定做			
	保护管形式	按需定做			
	电气连接	直杆 (标准)			
		带孔			
		变径			
	输出	M20*1.5			
		热电偶输出 (标准)			
		4~20mA			
		4~20mA (HART协议)			
		0~10V			
		0~10V (HART协议)			
	支撑管(C)	其他输出需定制			
		50mm			
		70mm (标准)			
		130mm			
	螺纹规格	其他长度需定制			
	附件	规格尺寸，按要求定做，详见附表1			
		安装护套，详见尺寸见附表3			