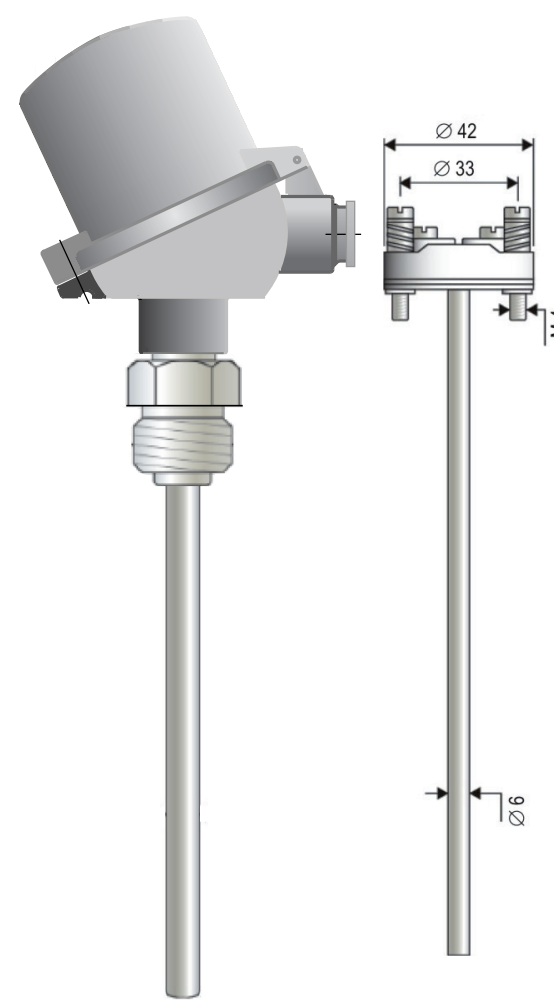


拧入式BUZH型接线盒热电偶

技术参数					型号：ZTB 810	
热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准		
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584		
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584		
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710		
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584		
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584		
	Type E	NiCr	CuNi	ICE 584		
热电偶数	2					
精度	Class 1 DIN IEC 584					
绝缘材料	MgO					
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301					
	不锈钢 316L / 1.4404					
	高温钢 / inconel600					
	钛					
	哈氏合金					
	耐磨钢					
	聚四氟乙烯					
保护管形式	刚玉					
	6.0 mm 8.0 mm 9.0mm 11.0 mm 16.0 mm					
	其他直径可以定做					
	按需定做					
	直杆 （标准）					
	带孔					
	变径					
电气连接	M20*1.5					
输出	热电偶输出(标准)					
	4~20mA					
	4~20mA（HART协议）					
	0~10V					
	0~10V（HART协议）					
	其他输出需定制					
螺纹规格	规格尺寸，按要求定做，详见附表1					
附件	安装护套，详见尺寸见附表3					