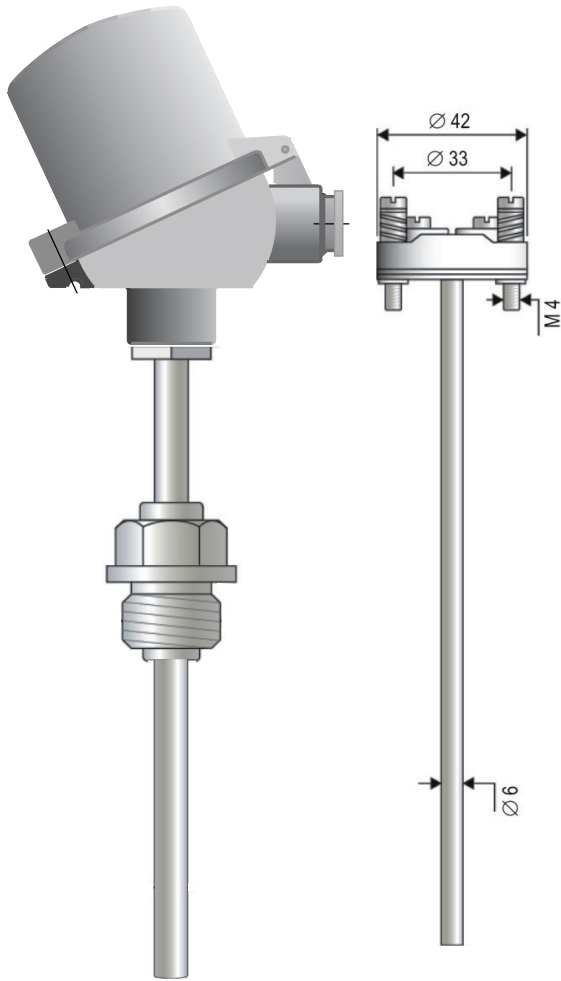


带支撑管拧入式BUZH型接线盒热电偶

型号：ZTB 820		技术参数			
	热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准
	热电偶	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
		Type J	Fe	CuNi	IEC 584
		Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
		Type T	Cu	CuNi	IEC 584
		Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
		Type E	NiCr	CuNi	ICE 584
	热电偶数	2			
	精度	Class 1 DIN IEC 584			
	绝缘材料	MgO			
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 不锈钢 316L / 1.4404 高温钢 / inconel600 钛 哈氏合金 耐磨钢 聚四氟乙烯 刚玉			
保护管直径		6.0 mm 8.0 mm 9.0mm 11.0 mm 16.0 mm 其他直径可以定做			
保护管长度		按需定做			
保护管形式		直杆 （标准） 带孔 变径			
电气连接		M20*1.5			
输出		热电偶输出(标准) 4~20mA 4~20mA（HART协议） 0~10V 0~10V（HART协议） 其他输出需定制			
支撑管(C)		50mm 70mm （标准） 130mm 其他长度需定制			
螺纹规格		规格尺寸，按要求定做，详见附表1			
附件		安装护套，详见尺寸见附表3			