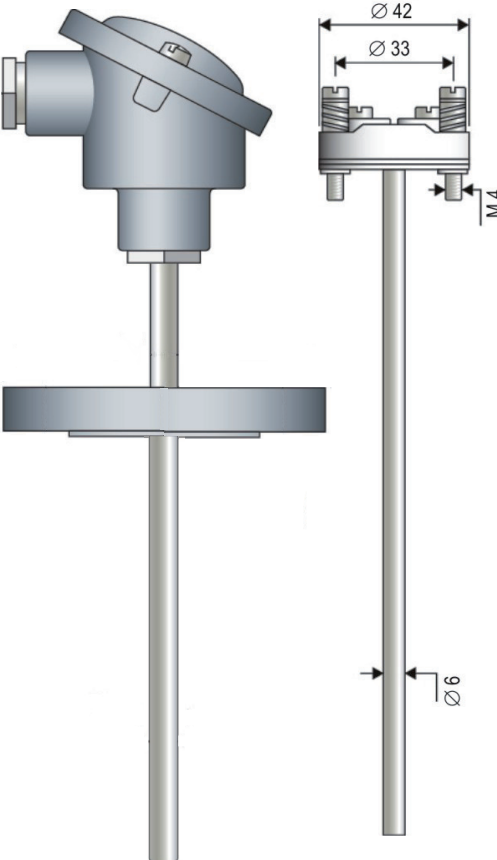


法兰式B型接线盒热电阻

技术参数			型号：ZRB 560	
铂电阻	铂电阻类型	标准		
	PT100	IEC 751		
PT1000	IEC 751			
元件数量	1或2			
精度	Class B	DIN IEC 751		
	Class A	DIN IEC 751		
	Class 1/3B	DIN IEC 751		
	Class 1/10B	DIN IEC 751		
测温范围	-200~300° C			
	-50~400° C (标准)			
	-50~600° C			
	-200~600° C			
传感器	两线制			
	三线制 (标准)			
	四线制			
绝缘材料	导热密封胶/ MgO			
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 (标准)			
	不锈钢 316L / 1.4404			
	钛			
	哈氏合金			
	耐磨钢			
保护管直径	聚四氟乙烯			
	9.0mm 11.0 mm 16.0 mm			
	其他直径可以定做			
	按需定做			
保护管长度	直杆 (标准)			
保护管形式	带孔			
	变径			
电气连接	M20*1.5			
输出	热电阻输出 (标准)			
	4~20mA/4~20mA (HART协议)			
	0~10V/0~10V (HART协议)			
	其他输出需定制			
支撑管(C)	50mm			
	70mm (标准) 其他长度需定制			
	130mm			
法兰规格	规格尺寸，按要求定做，详见附表2			