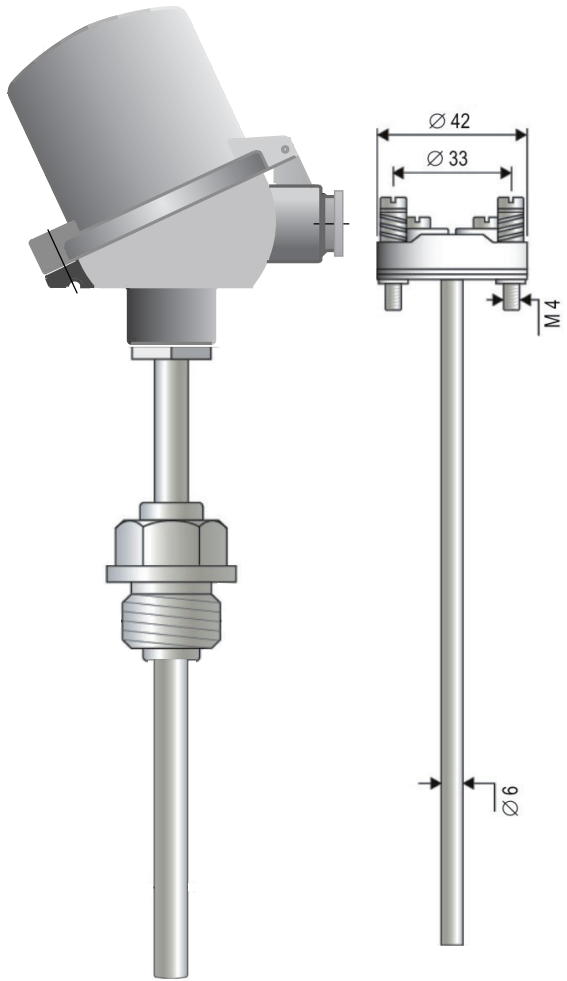


带支撑管拧入式BUZH型接线盒热电阻

型号：ZRB 820		技术参数	
	铂电阻	铂电阻类型	标准
		PT100	IEC 751
		PT1000	IEC 751
	元件数量	2	
	精度	Class B	DIN IEC 751
		Class A	DIN IEC 751
		Class 1/3B	DIN IEC 751
		Class 1/10B	DIN IEC 751
	测温范围	-200~300° C	
		-50~400° C (标准)	
		-50~600° C	
		-200~600° C	
	传感器	两线制	
		三线制 (标准)	
		四线制	
	绝缘材料	导热密封胶 / MgO	
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 (标准)	
		不锈钢 316L / 1.4404	
		钛	
		哈氏合金	
		耐磨钢	
		聚四氟乙烯	
	保护管直径	其他直径可以定做	
	保护管长度	按需定做	
	保护管形式	直杆 (标准)	
		带孔	
	电气连接	变径	
		M20*1.5	
	输出	热电阻输出(标准)	
		4~20mA / 4~20mA (HART协议)	
		0~10V / 0~10V (HART协议)	
	支撑管(C)	50mm	
		70mm (标准) 其他长度需定制	
		130mm	
	螺纹规格	规格尺寸, 按要求定做, 详见附表1	
	附件	安装护套, 详见尺寸见附表3	