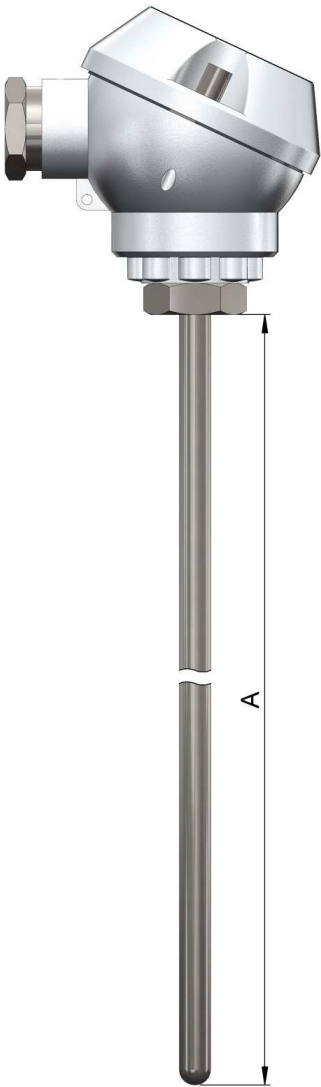


插入式MA型接线盒热电阻

型号：ZRB 600		技术参数	
	铂电阻	铂电阻类型	标准
		PT100	IEC 751
		PT1000	IEC 751
	元件数量	1或2	
	精度	Class B	DIN IEC 751
		Class A	DIN IEC 751
		Class 1/3B	DIN IEC 751
		Class 1/10B	DIN IEC 751
	测温范围	-200~300° C	
		-50~400° C (标准)	
		-50~600° C	
		-200~600° C	
	传感器	两线制 (双支只能做两线制)	
		三线制 (标准)	
		四线制	
	绝缘材料	导热密封胶/ MgO	
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 (标准)	
		不锈钢 316L / 1.4404	
	保护管直径	6.0 mm 7.0 mm 8.0mm	
	保护管长度	其他直径可以定做	
	保护管形式	按需定做	
	插芯	直杆 (标准)	
	电气连接	变径	
	输出	无插芯	
		M16*1.5	
		热电阻输出 (标准)	
	附件	4~20mA/4~20mA (HART协议)	
		0~10V/0~10V (HART协议)	
		卡套螺纹 (规格尺寸, 按要求定做, 详见附表1)	
		活动法兰 (规格尺寸, 按要求定做, 详见附表2)	