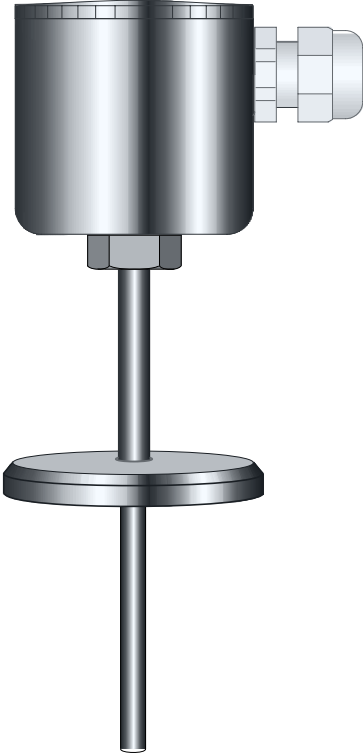


卡箍连接卫生型热电阻

型号：ZRB 9B0		技术参数	
	铂电阻	铂电阻类型	标准
		PT100	IEC 751
		PT1000	IEC 751
	元件数量	1或2	
	精度	Class A	DIN IEC 751 (标准)
		Class 1/3B	DIN IEC 751
		Class 1/10B	DIN IEC 751
	测温范围	-50~400° C (标准)	
		-50~600° C	
	传感器	两线制	
		三线制 (标准)	
		四线制	
	绝缘材料	导热密封胶 / MgO	
	保护管材料	不锈钢 316L / 1.4404	
	保护管直径	6.0 mm 8.0 mm 9.0mm 11.0 mm	
		其他直径可以定做	
	保护管长度	按需定做	
	保护管形式	直杆 (标准)	
		变径	
	接线盒	不锈钢 (标准)	
		其他接线盒可选	
	输出	热电阻输出(标准)	
		4~20mA/4~20mA (HART协议)	
		0~10V/0~10V (HART协议)	
		其他输出需定制	
	过程连接	DIN 32676 标准卡箍连接	
		订货时给出卡盘直径规格	
	接液部分	电抛光	