


电阻输出高温型

型号：ZRN 020

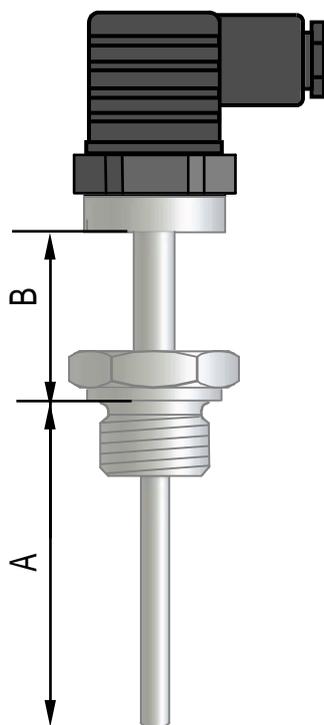

技术参数

铂电阻	铂电阻类型	标准
	PT100	IEC 751
元件数量	PT1000	IEC 751
	1或2	
精度	Class B	DIN IEC 751
	Class A	DIN IEC 751
	Class 1/3B	DIN IEC 751
	Class 1/10B	DIN IEC 751
测温范围	-200~300° C	
	-50~400° C (标准)	
	-50~600° C	
	-200~600° C	
传感器	两线制	
	三线制 (标准)	
	四线制	
绝缘材料	导热密封胶	
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301 (标准)	
	不锈钢 316L / 1.4404	
保护管直径	6.0 mm 8.0 mm 9.0mm	
保护管长度	其他直径可以定做	
保护管形式	按需定做	
电气连接	直杆 (标准)	
	变径	
防护等级	PG11 (标准)	
	PG9	
支撑管(C)	IP65	
	50mm	
	70mm (标准)	
	130mm	
螺纹规格	其他长度需定制	
附件	规格尺寸, 按要求定做, 详见附表1	
	安装护套, 详见尺寸见附表2	