聚四氟手柄刺入式温度传感器
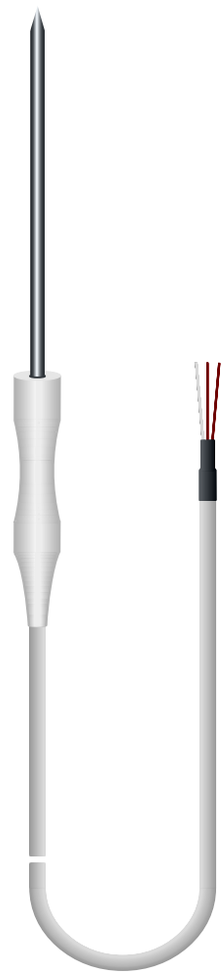
技术参数			型号：ZRS 100-02(电阻) / ZTS 100-02(电偶)
铂电阻	铂电阻类型	标准	
	PT100	IEC 751	
	PT1000	IEC 751	
热电偶	K NiCr-Ni	IEC 584	
元件数量	1或2		
	多支（最多6支，保护管不同位置，只适用于热电偶）		
精度	Class B	DIN IEC 751	
	Class A	DIN IEC 751	
	Class 1/3B	DIN IEC 751	
	Class 1	DIN IEC584 （热电偶）	
测温范围	-50~260° C		
传感器	两线制 （热电偶只有两线制）		
	三线制 （标准）		
	四线制		
绝缘材料	导热密封胶		
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301		
	不锈钢 316L / 1.4404		
保护管直径	3.0mm 4.0mm 5.0 mm 6.0mm		
	其他直径可以定做		
保护管长度	按需定做		
导线材质	硅胶 (可选导线带屏蔽，请标注)		
	特氟龙 / PTFE / FEP(可选导线带屏蔽，请标注)		
导线长度	按需定做		
导线末端	裸露 （标准）		
	冷压接头		
	U型端子		
手柄	PTFE