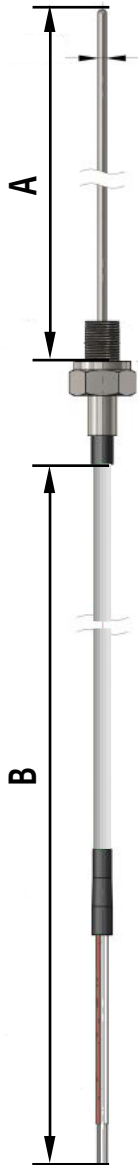


拧入式导线铠装热电阻

技术参数			型号：MRC 110
	铂电阻类型	标准	
铂电阻	PT100	IEC 751	
	PT1000	IEC 751	
元件数量	1或2		
精度	Class B	DIN IEC 751	
	Class A	DIN IEC 751	
	Class 1/3B	DIN IEC 751	
	Class 1/10B	DIN IEC 751	
测温范围	-200~300° C		
	-50~400° C (标准)		
	-50~600° C		
	-200~600° C		
传感器	两线制		
	三线制 (标准)		
	四线制		
绝缘材料	MgO		
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301		
	不锈钢 316L / 1.4404		
	不锈钢 310S / 1.4845		
	inconel600		
保护管直径	1.5mm	2.0mm	3.0 mm
	4.0mm	5.0mm	6.0 mm
	其他直径可以定做		
保护管弯曲半径	5倍保护管的直径		
保护管长度	按需定做		
导线材质	PVC		
	硅胶		
	特佛龙 / PTFE / FEP		
	金属网		
	可选导线带屏蔽，请标注		
导线长度	按需定做		
导线末端	裸露 (标准)		
	冷压接头		
	U型端子		
螺纹规格	规格尺寸，按要求定做，详见附表1		
附件	防折弹簧		