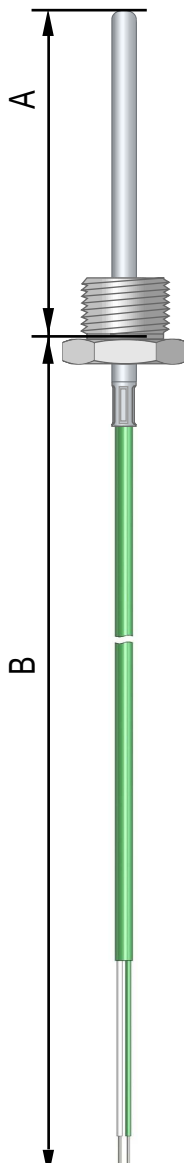


拧入式导线热电偶

型号：ZTC 110		技术参数			
	热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准
		Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
		Type J	Fe	CuNi	IEC 584
		Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
		Type T	Cu	CuNi	IEC 584
		Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
		Type E	NiCr	CuNi	ICE 584
	热电偶数	1			
	精度	Class 1 DIN IEC 584			
	绝缘材料	MgO/ 导热密封胶			
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301			
		不锈钢 316L / 1.4404			
	保护管直径	3.0mm 4.0 mm 5.0mm 6.0 mm			
	保护管长度	按需定做			
	导线材质	PVC			
		硅胶			
		特佛龙 / PTFE / FEP			
		金属网			
		玻璃纤维			
	导线长度	按需定做			
	导线末端	裸露（标准）			
		冷压接头			
		U型端子			
		微型插头			
		标准插头			
	传感器结构	航空插头			
		绝缘型（标准）			
		接壳型			
	螺纹规格	规格尺寸，按要求定做，详见附表1			
	附件	防折软管			
		防折弹簧			