


平面式热电偶6

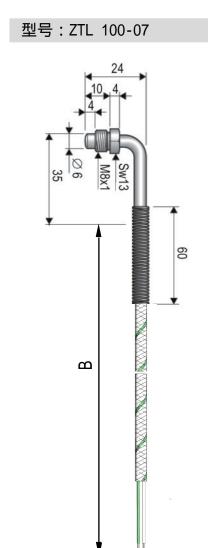

技术参数				
热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
	Type E	NiCr	CuNi	ICE 584
热电偶数	1			
精度	Class 1 DIN IEC 584			
绝缘材料	MgO/导热密封胶			
保护管材料	不锈钢304 / 1.4301 不锈钢316L / 1.4404			
保护管尺寸	如图			
保护管长度	如图			
	可按需定做			
导线材质	PVC			
	硅胶			
	特佛龙 / PTFE / FEP			
	金属网			
	玻璃纤维			
	可选导线带屏蔽,请标注			
导线长度	按需定做			
导线末端	裸露(标准) 冷压接头			
	U型端子			
	微型插头			
	标准插头			
	航空插头			
传感器结构	绝缘型(标准)			
	接壳型			
固定方式	螺纹固定			
附件	防折软管			
11311	防折弹簧			

www.isotemp.cn 58