


金属软管手柄刺入式温度传感器

型号：ZRS 100-03(电阻)/ZTS 100-03(电偶)

技术参数

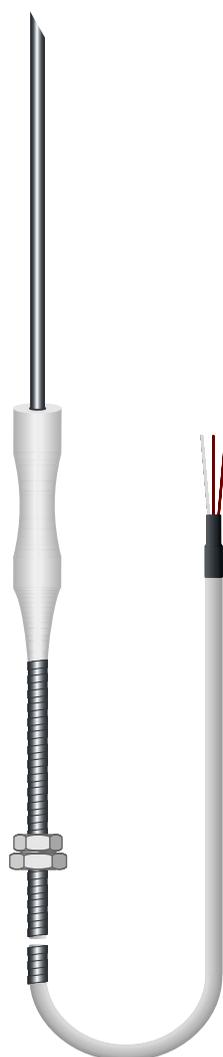

铂电阻	铂电阻类型	标准
	PT100	IEC 751
	PT1000	IEC 751
热电偶	“K” NiCr-Ni	IEC 584
元件数量	1或2	
	多支（最多6支，保护管不同位置，只适用于热电偶）	
精度	Class B	DIN IEC 751
	Class A	DIN IEC 751
	Class 1/3B	DIN IEC 751
	Class 1	DIN IEC584（热电偶）
测温范围	-50~260° C	
传感器	两线制	（热电偶只有两线制）
	三线制	（标准）
	四线制	
绝缘材料	导热密封胶	
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301	
	不锈钢 316L / 1.4404	
保护管直径	3.0mm	4.0mm 5.0mm 6.0mm
保护管长度	其他直径可以定做	
导线材质	按需定做	
导线长度	硅胶（可选导线带屏蔽，请标注）	
	特氟龙 / PTFE / FEP（可选导线带屏蔽，请标注）	
导线末端	按需定做	
手柄	裸露（标准）	
	冷压接头	
	U型端子	
附加	PTFE	
	金属软管（导线保护）	